

NIGHTFORCE

Kikarsikten för dig som söker extra kvalitet och känsla.

Nightforce NF-serien.

Sedan 1991 har Nightforce med sin NF-serie slagit fler världsrekord än någon annan kikartillverkare i långdistansbänkskytte. Där bland rekorden på 1000 yards (914 meter) och .50 BMG.

Det är enkelt att se varför världens bästa långdistansskyttar lutar till Nightforce. Titta genom ett och du erfar en optisk prestanda som du bara hittar i teleskop av yttersta toppklass. Kombinera detta ett klickvärde på $\frac{1}{8}$ M.O.A (3,75mm) och valet är enkelt.

Alla kikare i NF-serien har 30 mm tub och klarar rekyler från .50 BMG. Nightforce en kikare att lita på i skogen eller på skjutbanan.



Tub

- Mittenrör med 30 mm diameter.
- Trycktestade till 20 meter.
- Mycket stark och stabil.

Justering

- Klickvärde $\frac{1}{8}$ M.O.A.
- Stora interna justeringsmöjligheter. (upp till 2,3 meter på 100 m)
- 3,5-15*56 har jaktjustering de övriga har skyttejustering.

Belysning

- Samtliga NF har belysta riktmedel.
- Ljusstyrkan justeras steglöst och utvändigt.

Riktmedel

- Samtliga är belysta.
- Samtliga är etsade i glaset.
- Samtliga ligger i andra fokusplanet och är inte medförstorande.
- Utbytbara på fabrik.

Linser

- Alla exponerade linser har en fyra lagers antireflexbehandling.
- Antireflexbehandlingens kvalitet bidrar till de extremt fina egenskaperna i mörker och skymning.
- Objektivlinser i tripplelementdesign för maximal färgåtergivning, kontrast och upplösning.

Garanti

- Livstid, omfattar även elektroniken dock ej batteriet.




Förstoring	3,5-15	8-32	12-42
Objektivdiameter	56 mm	56 mm	56 mm
Yttermått objektiv	69 mm	69 mm	69 mm
Diameter på utgångspupill	16,00 mm vid 3,5x till 4,0 mm vid 15x	5,6 vid 8x till 1,7 mm vid 32x	4,0 mm vid 12x till 1,4 mm vid 42x
Synfält på 100 m	8,20 m vid 3,5x till 2,30 m vid 15x	2,87 m vid 8x till 0,94 m vid 32x	2,20 m vid 12x till 0,80 m vid 42x
Parallaxjustering	25 yards (22,75 m) till oändligt	25 yards (22,75 m) till oändligt	25 yards (22,75 m) till oändligt
Ögonavstånd	75 mm	75 mm	75 mm
Möjlig justering på 100 m höjd	232,8 cm	145,5 cm	116,4 cm
Möjlig justering på 100 m sida	232,8 cm	145,5 cm	116,4 cm
Klickvärde på 100 m	3,75 mm (1/8 MOA)	3,75 mm (1/8 MOA)	3,75 mm (1/8 MOA)
Diameter mittenrör	30 mm	30 mm	30 mm
Diameter okularlins	36 mm	36 mm	36 mm
Yttermått okular	40,6 mm	40,6 mm	40,6 mm
Längd	40,1 cm	42,2 cm	43,2 cm
Vikt	900 g	1010 g	1010 g
Längd på mittenrör (montagelängd)	15,0 cm	14,0 cm	15,0 cm
Riktmedel	NP-1/NP-2DD/NP-1RR/ NP-R2/Mil-Dot	NP-1/NP-2DD/NP-1RR/ NP-R2/Mil-Dot	NP-1/NP-2DD/NP-1RR/ NP-R2/Mil-Dot
Reservbatteri	Varta 2032 eller motsv	Varta 2032 eller motsv	Varta 2032 eller motsv
Alternativt batteri för lägre ljusstyrka 1,55V OBS spacer behövs kontakta Lightforce	Varta SR54 eller motsv	Varta SR54 eller motsv	Varta SR54 eller motsv
Pris inklusive moms	9 995 kr	10 995 kr	11 765 kr

*Pristillägg för 3,5-15*56 med skyttejustering 1 000 kr.


Riktmedel




NP-2DD

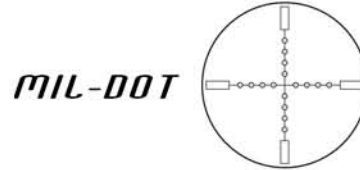


NP-1RR




CH-1



CH-2



CH-3



Generalagent:

LightFORCE

Silverbägen 15, 921 37 Lycksele

Tfn: 0950-120 00, Fax 0950-201 00

e-post: info@lightforce.se

www.nightforce.se
www.lightforce.se